

# i3TOUCH PXr Écht veelzijdig.

## Meer flexibiliteit met een draaibare muurbeugel


Dankzij de gyroscoopsensor en de adaptieve gebruikersinterface kunt u de i3TOUCH PXr op een draaibare muurbeugel monteren, zodat u uw workflow in een handomdraai kunt aanpassen aan alle omstandigheden.

## Uw vertrouwde Windows-omgeving

Dankzij het geïntegreerde OPS PC slot kunt u de i3TOUCH PXr combineren met een Windows PC en profiteren van de unieke combinatie van een Windows omgeving op een draaibaar display.

### Noteer ideeën, deel ze met iedereen

Leg uw ideeën meteen vast op een whiteboard. Deel uw notities direct via e-mail, USB of QR-code.

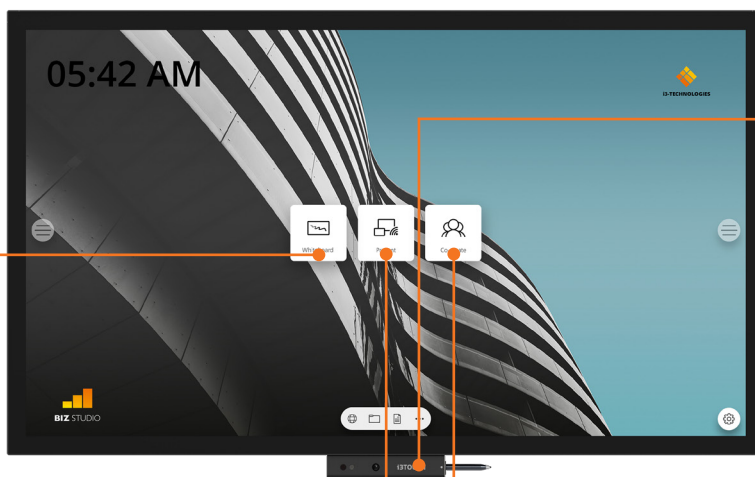

### Nooit meer zonder batterij

Met het geïntegreerde oplaadstation heeft u steeds een volledig opgeladen pen en ook een handige plek om uw pen op te bergen.

### Presenteer draadloos vanaf elk apparaat.

Met de gratis app kan u uw scherm draadloos delen vanaf elk apparaat op de i3TOUCH PXr.

### Co-creatie / i3LEARNHUB

BIZ studio-gebruikers hebben toegang tot i3CAMPFIRE of andere collaboration software en EDU studio-gebruikers hebben toegang tot i3LEARNHUB.



### Natuurlijk schrijven

Dankzij optische bonding in het paneel en de responsieve, ergonomische, drukgevoelige pen kunnen we een zeer natuurlijke en precieze schrijffervaring bereiken.



### Eén kabelaansluiting

Sluit alle nieuwste apparaten op de display aan met een USB-C-kabel. U heeft slechts één kabel nodig voor audio, video, stroom en touchbediening.



### Energiezuinig

Het milieuvriendelijke ontwerp zorgt voor een extreem laag stroomverbruik, wat resulteert in een A+ energielabel.



### Actieve pen

De ergonomische pen herkent verschillende drukniveaus en activeert automatisch de schrijffunctie in Microsoft apps die Windows Ink ondersteunen, zoals Office 365.



### Maak indruk met sterk vakmanschap

De ultradunne rand en aluminium accenten in combinatie met een sterk vakmanschap creëren een zeer hoogwaardige uitstraling.



### Intuïtieve navigatie

Navigeer direct naar de geïntegreerde whiteboard- en presentatietools en andere apps, zonder naar het hoofdmenu te gaan.

Modelnaam	i3TOUCH PX55r	i3TOUCH PX65r
Productserie	i3TOUCH PX - Interactive Flat Panel Displays	

## DISPLAY SPECIFICATIES

Paneeltechnologie	In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)	
Actieve schermgrootte	55 inch	65 inch
Beeldverhouding	16:9	
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition	
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>	
Contrastverhouding	4000:1	
Kleurengamma	85% NTSC	
Kleurdiepte	1,073 miljard kleuren (10 bit)	
Responstijd (typ.)	6 ms	
Beeldverversing	60 Hz (@ UHD)	
Oriëntatie	landschap & portret	
Glas	4 mm Anti-Glare Tempered glass, optische bonding (zero air gap)	
Levensduur	50,000u	
kijkhoek	178° / 178°	

## VERBINDINGEN

Digitale audio-video inputs	3x HDMI 2.0, USB-C x 1
Digitale audio-video output	1x HDMI 2.0
Analoge audio-video input	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
Analoge audio output	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)
USB poorten	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2
Ingebouwde PC-sleuf	OPS PC-sleuf (JAE TX24 connector)
Stuuringang	1x COM DE-9 (RS-232C standard)
Netwerk	LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1 Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ingebouwde luidsprekers	2x 15 Watt
Oplaadstation voor pen	ingebouwd

## OPERATIONELE KENMERKEN

Besturingssysteem	Android™ 8.0
Architectuur	CPU: A73 x 2 + A53 x 2
	GPU: MaliG51 x 4
	RAM: 3GB
	ROM: 32GB
Interactieve touch	Gyroscoopsensor
	Geprojecteerde Capacitieve Touchherkenning
	Intputherkenning: 20 aanraakpunten   Simultaan schrijven: max. 5
	Touchverbinding: 1x USB-B
	Herkenning: Vinger (size ≥ 10 mm) of capacitieve pen (3.0 ± 0.1 mm)
	Responstijd: < 10 ms
	Neuwkeurigheid: ± 1 mm
Actieve pen (compatibel met Windows Ink)	
Ondersteunde compatibiliteit	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS
Maximale bedrijfstijd	18 uur / dag
Omgevingslichtsensor	Stand-by

i3NOTES Whiteboard-applicatie

Deel uw content draadloos vanaf elk apparaat met behulp van de Windows-app (min. Windows 7), de MAC OSX-app (min. OSX 10.10), AirPlay voor iOS en Android (min. Android 5.0). Draadloze touch-functie en audio-overdracht op Windows & OSX

i3ALLSYNC

Gesplitste weergave met maximaal 4 gedeelde apparaten

Full HD resolutie

Draadloze touch-functie op Windows en Mac OS

RemoteView (tot 64 apparaten kunnen de presentatie volgen via webinterface)

Annoteren op alle gedeelde schermen

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning 100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz

Energieverbruik (stand-by) 0.5W

0.5W

Energieverbruik (gebruik) 110W

143W

Extra energiebesparende functies Omgevingslichtsensor

**OMGEVINGSFACTOREN**

Gebruikstemperatuur 0° C tot 40° C

Werkende vochtigheid 10% tot 90% RH geen condensatie

Bewaartemperatuur -20° C tot 40° C

Opslagvochtigheid 10% tot 90% RH geen condensatie

**FYSIEKE EIGENSCHAPPEN**

Productafmetingen 1310 x 789 x 75 mm

1536 x 923 x 84 mm

Verpakkingsgrootte (L x H x B) 1387 x 893 x 217 mm

1695 x 1053 x 223 mm

Bevestigingspatroon Vesa 400 x 400 mm

Vesa 400 x 600 mm

Netto gewicht (lb/kg) 35 kg

48 kg

Bruto gewicht (lb/kg) 48 kg

62 kg

Kleur Zwarte rand, zwarte behuizing

**GARANTIE**

Standaardgarantie Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)

**ACCESSOIRES**

Inbegrepen Netsnoer x 1, 2m, actieve pen x 1, afstandsbediening x 1, AAA-batterij (voor afstandsbediening), muurbevestiging

i3FLOORSTAND-serie - Display vloersteunen en -liften

Optioneel

i3COMPUTER OPS - Touchscreen Computers



i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

Draaibare wandmontage



**REGELGEVINGSINFORMATIE**

Producttype-goedkeuring CE, FCC

55"

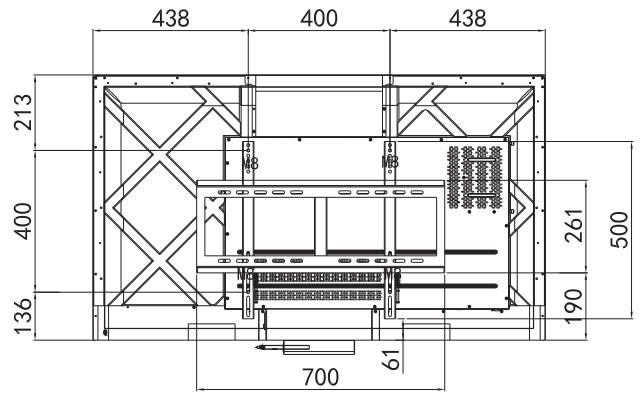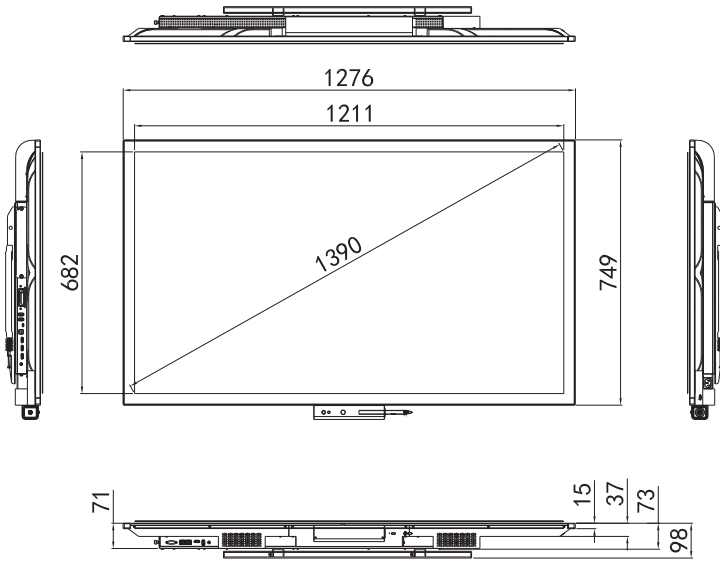

65"

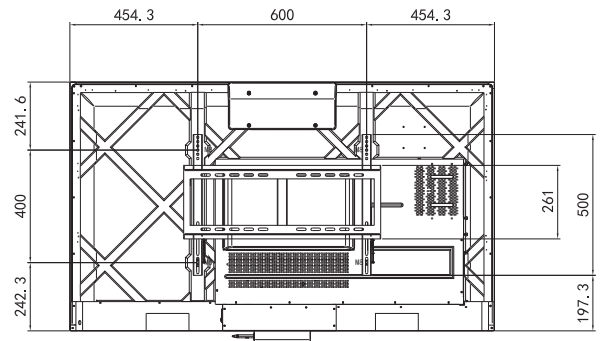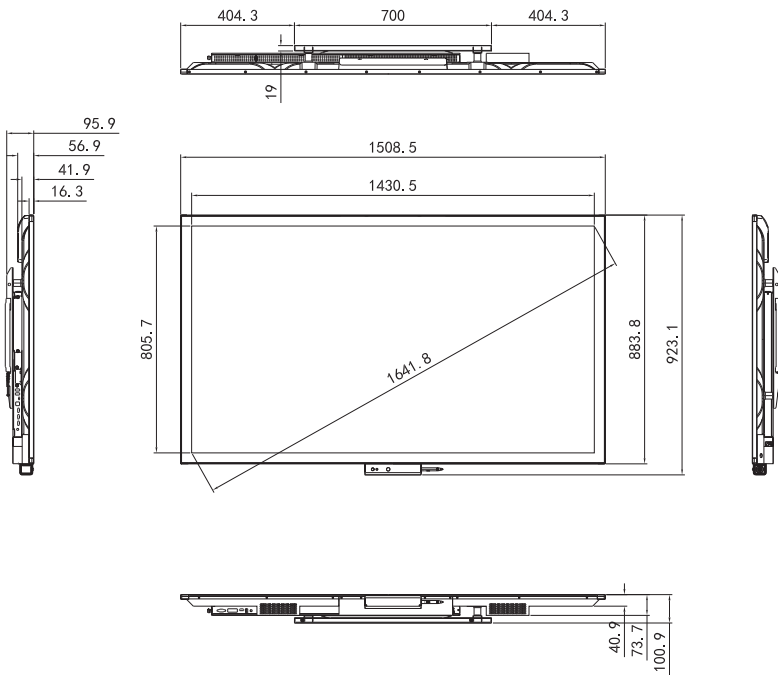

Muurbevestiging

